
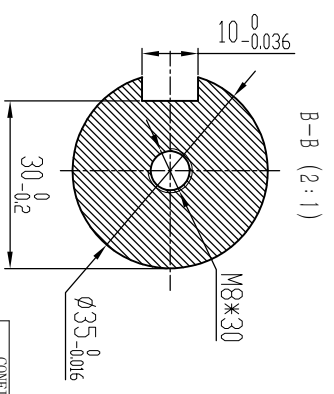


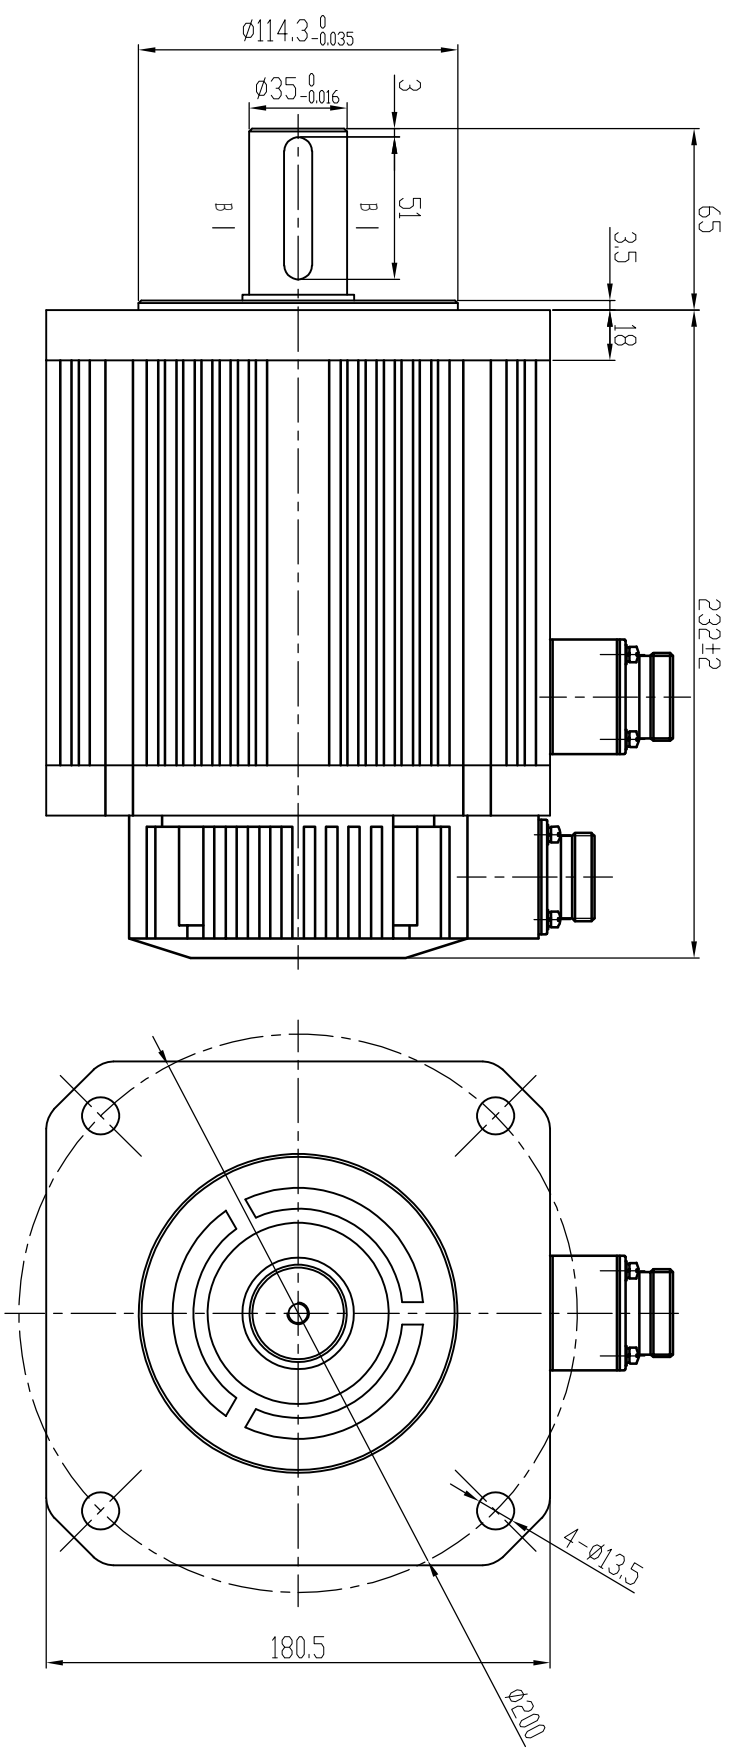

额定电压	380	V
额定功率	3000	W
额定电流	7.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	19	N•m
峰值转矩	47	N•m
额定转速	1500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	1.17	Ω
线电感	7.3	mH
转动惯量	70	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	2.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				设计			
制图/DRAWN				备注 NOTE			
设计/DESIGNED				REV. A			
审核/CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承认/APPROVED				1/1			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型号			
变更番号				180SFM-C19015-3B1			
版本				上海四横电机制造有限公司			
年月日				SHEET			
绝对值式接线				电机绕组插座			
端子序号				端子序号			
功能定义				功能定义			
1				2			
PE				3			
E-				4			
E+				W			
SD-				PE			
0V							
SD+							
5V							