



RoHS COMPLIANT

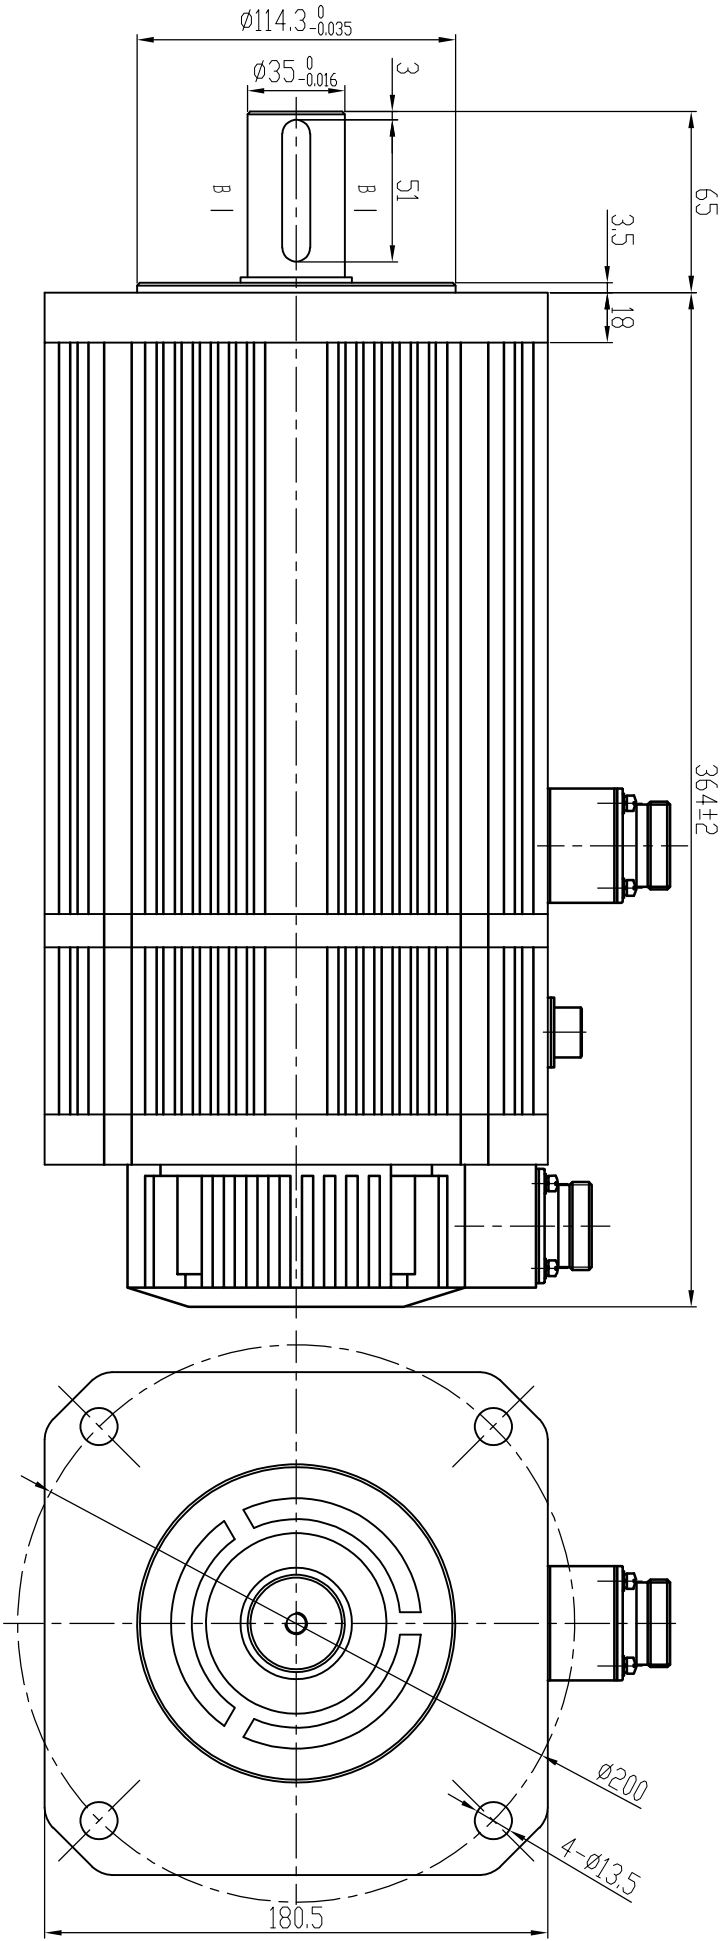

B-B (2:1)

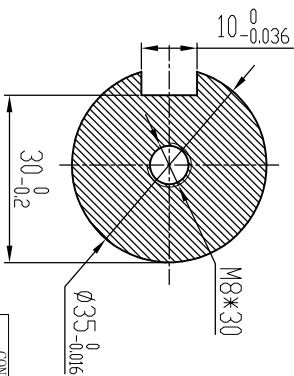

额定电压	380	V
额定功率	3700	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	1.17	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	122.5	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	3.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER		COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)		版本		年 月 日		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
一般公差		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
制 图 / DRAWN		比例		SCALE		物料号		型 号		180SFM-E35010-386-Z		THIRD ANGLE PROJECTION		REV. A		1/1	
设 计 / DESIGNED		单 位		UNIT		mm		型 号		180SFM-E35010-386-Z		THIRD ANGLE PROJECTION		REV. A		1/1	
审 核 / CHECKED		单 位		UNIT		mm		型 号		180SFM-E35010-386-Z		THIRD ANGLE PROJECTION		REV. A		1/1	
承 认 / APPROVED		单 位		UNIT		mm		型 号		180SFM-E35010-386-Z		THIRD ANGLE PROJECTION		REV. A		1/1	

上海四横电机制造有限公司

页

SHEET

1/1