
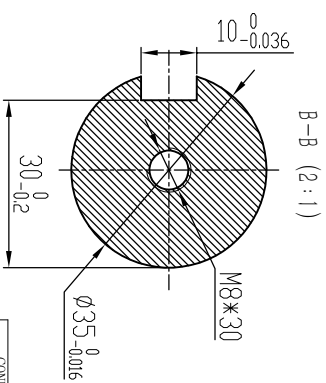


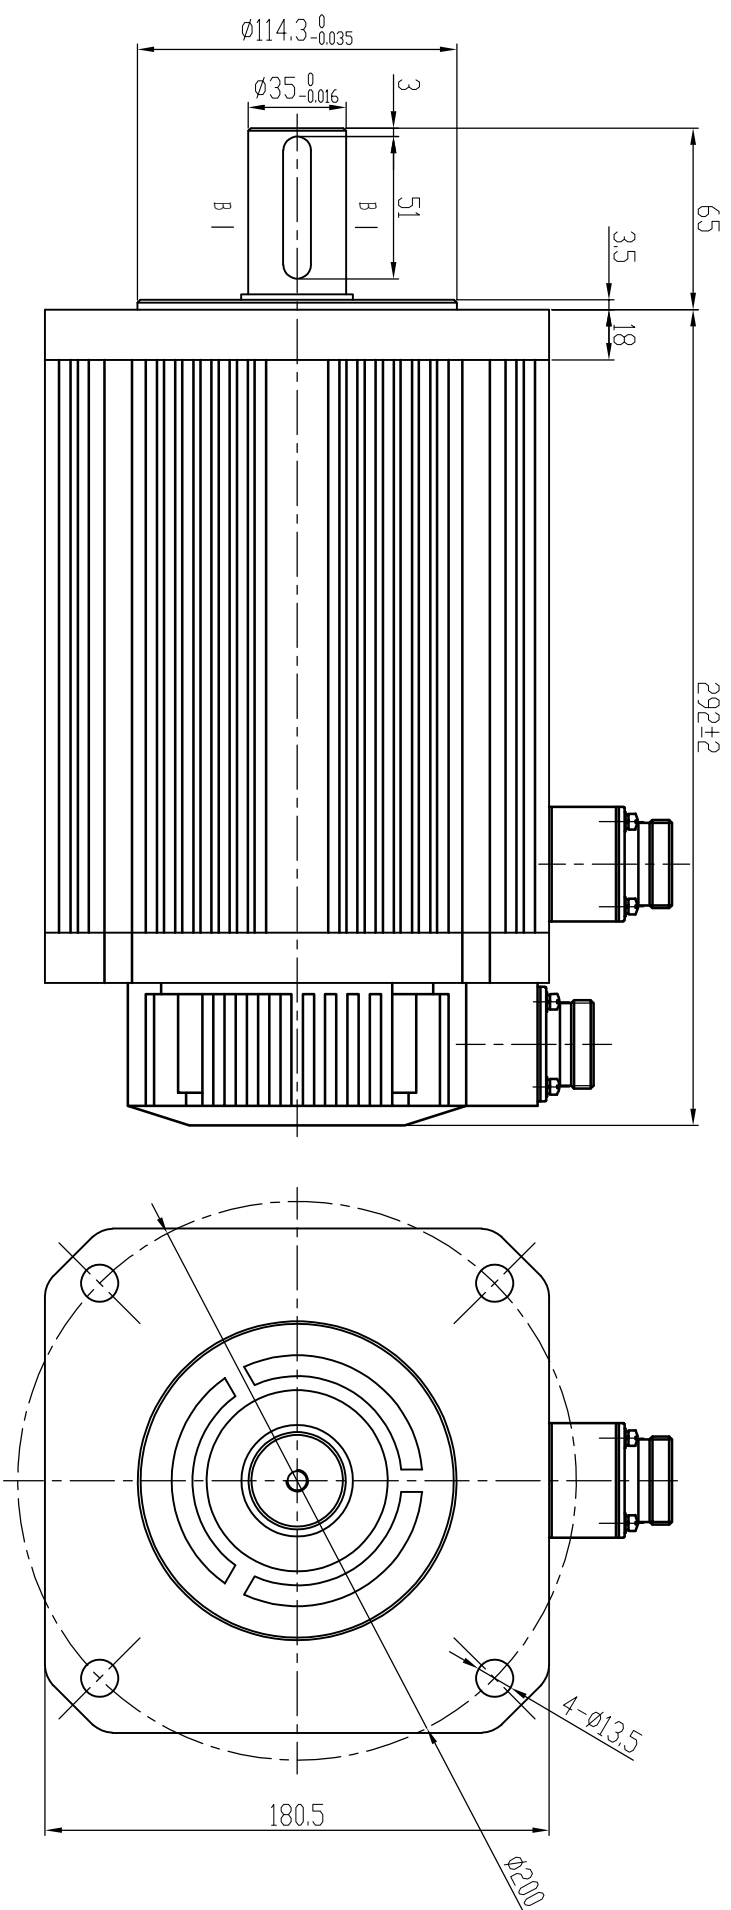

额定电压	380	V
额定功率	5500	W
额定电流	12±10%	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.69	Ω
线电感	4.3	mH
转动惯量	122.5	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	2.9	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF'S SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制 图 / DRAWN				备 注 / NOTE			
设 计 / DESIGNED				REV. A			
审 核 / CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承 认 / APPROVED				1/1			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型 号			
mm				180SFM-E35015-386			
上海四横电机制造有限公司				SHEET			
1				2			
3				4			
5				6			
7				8			

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-