
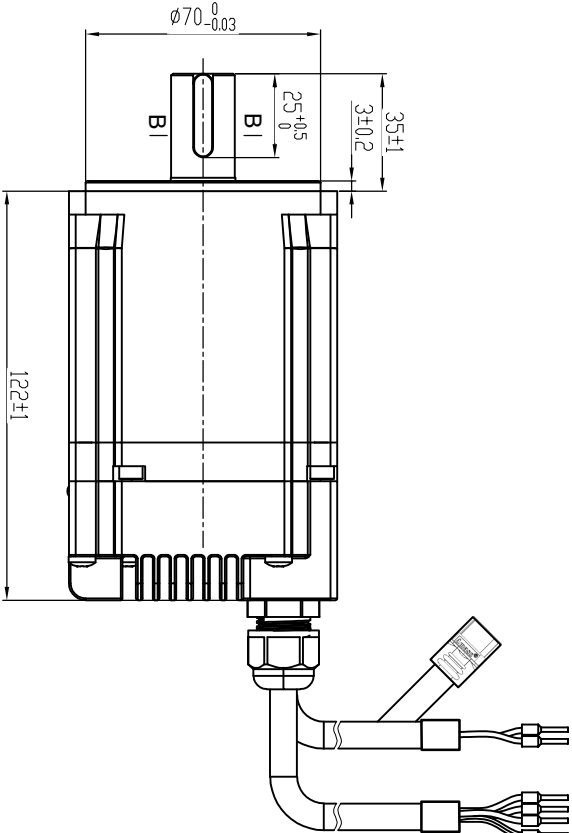



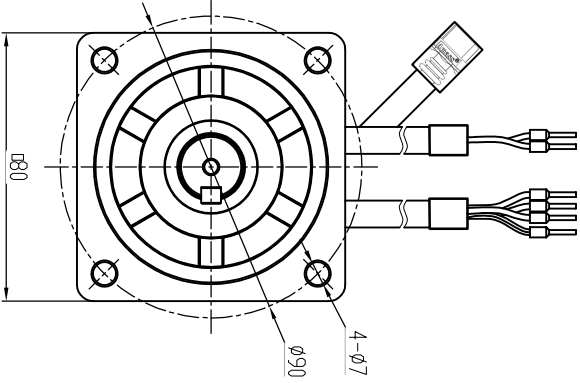

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

电源接口定义

端子序号	+	-
功能定义	V+	V-
线缆颜色	红	黑

通讯控制接口定义

端子序号	6	5	4	3	2	1
功能定义	D11	D1C	D1R-	D1R+	PLUS-	PLUS+
线缆颜色	黄黑	黄	绿黑	绿	蓝黑	蓝

外接制动电阻接口定义

端子序号	+	-
功能定义	P+	D-
线缆颜色	白	黄绿

XT60H-F

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER

(客户确认/接受)

COMPANY CHIEF/REGISTRATION SIGNATURE (盖章/签名)

一般公差

TOLERANCE ±0.3/±3°

制/图/审核/批准

版本

年 月 日

变更番号

变更内容

设计

备注 NOTE

REV. A

品名

智能伺服电机规格

物料号

单位

比例

SCALE 1:1

mm

型号

ZMD80A1S122-48-C02430-B1-5-1C-xxx

THIRD ANGLE PROJECTION

1/1

上海四横电机制造有限公司