

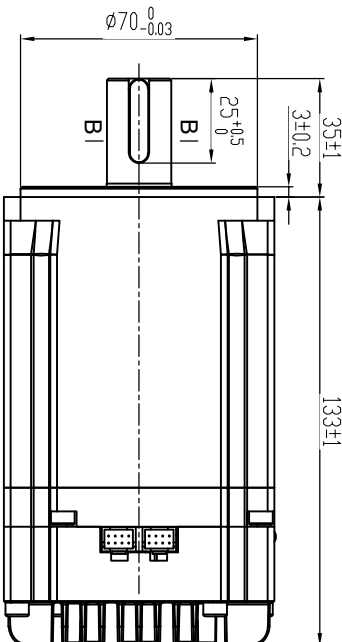

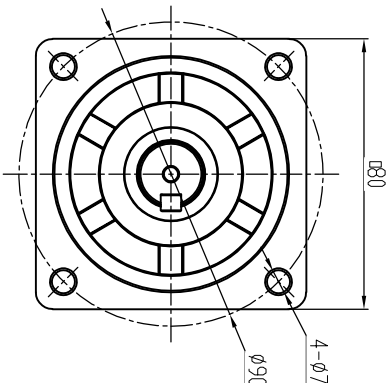




端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	NC	预留
7	NC	预留
8	NC	预留



端子	名称	功能
1	GND	直流电源地
2	DC+	直流电源正极
3	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
4	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
5	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
6	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
7	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
8	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
9	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
10	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
11	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器
12	DC36-60V供电, 正负	接反会损坏驱动器



端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信H
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信L
5	GND	通信公共地
6	SWCLK/T	厂家专用
7	+3.3V	厂家专用
8	SMDIO/T	厂家专用

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认/接受)									
COMPANY CHOP/ SIGNATURE (盖章/签名)									
一般公差 TOLERANCE 制/图/ ±0.3/±3°									
DRAWN/ DESIGNED/ CHECKED/ 审核/ APPROVED/ 承 认/									
比例 SCALE 1:1									
物料号									
型 号									
MD80A1S133-48-C03230-B1-5-1C									
品 名									
智能伺服电机规格									
备注 NOTE									
REV. A									
THIRD ANGLE PROJECTION									
1/1									