
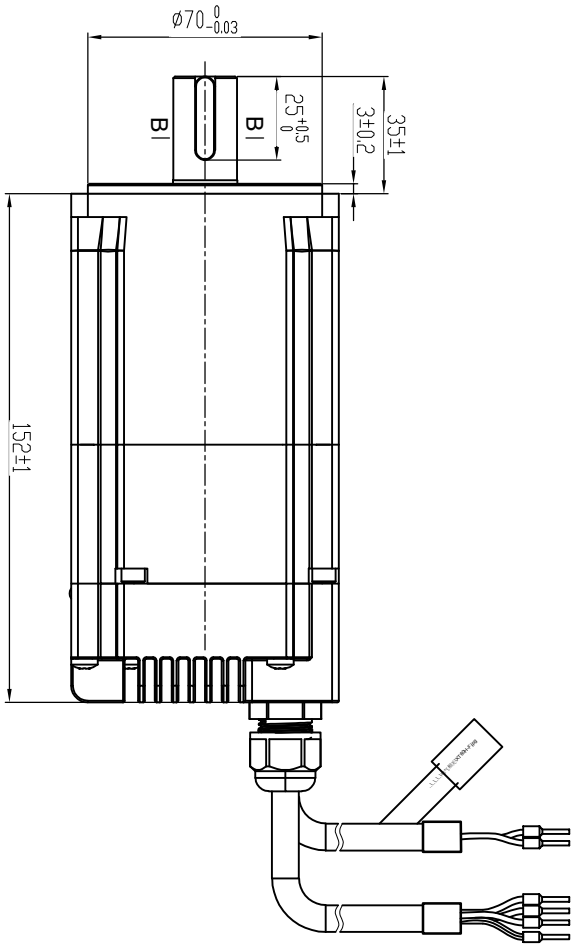



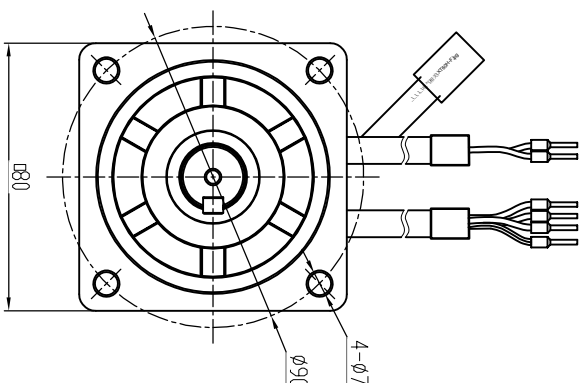

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N•m
峰值转矩	4.8	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)
COMPANY CHIEF&SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE
制 图
DRAWN
DESIGNED
审核/CHECKED
承认/APPROVED

版本年月日变更番号变更内容设计备注NOTE

品名智能伺服电机规格

端子序号+功能定义-
线颜色红黑

端子序号+功能定义-
线颜色白黄绿

端子序号6功能定义DI1线颜色黄黑
端子序号5功能定义DI2线颜色紫黑
端子序号4功能定义DI2+线颜色紫
端子序号3功能定义DI1-线颜色橙黑
端子序号2功能定义DI1+线颜色橙
端子序号1功能定义DI2+线颜色橙黑

端子序号16功能定义DI3线颜色白黑
端子序号15功能定义DI3线颜色白黑
端子序号14功能定义DI3线颜色白黑
端子序号13功能定义DI3线颜色白黑

比例
SCALE
1:1

物料号

型号号

ZMD80A1S152-48-C02430-B1-5-1G-Z-xxx

单位
UNIT
mm

型 号

上海四横电机制造有限公司

REV. A

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

1/1