
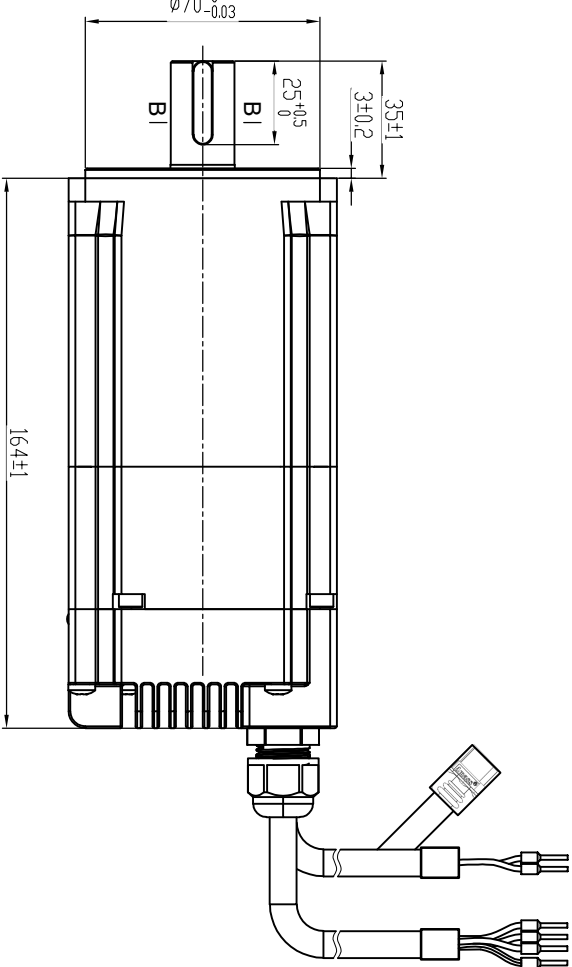



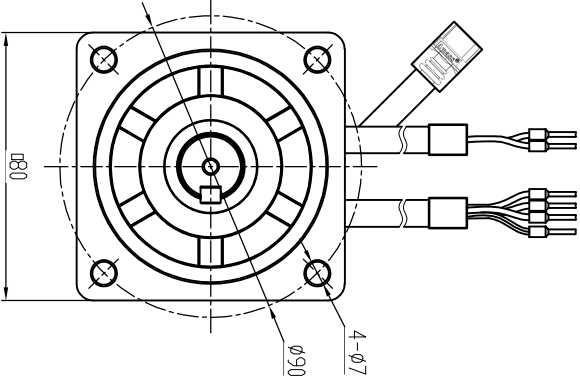

额定电压	48	V
额定功率	1000	W
额定电流	25±10%	A
峰值电流	50±10%	A
额定转矩	3.2	N·m
峰值转矩	6.4	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08	Ω
线电感	0.5	mH
转动惯量	2.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	0.13	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

电源接口定义

端子序号	+	-
功能定义	V+	V-
线缆颜色	红	黑

通讯控制接口定义

端子序号	6	5	4	3	2	1
功能定义	D11	D1C	D1R-	D1R+	PLUS-	PLUS+
线缆颜色	黄黑	黄	绿黑	绿	蓝黑	蓝

外接制动电阻接口定义

X1604-P

端子序号	+	-
功能定义	P+	D-
线缆颜色	白	黄绿

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF'S SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				设计			
制/图				备注 NOTE			
DRAWN				REV. A			
DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
CHECKED							
审核/ APPROVED							

比例 SCALE 1:1

物料号

单位 UNIT mm

型号

号

ZMD80A1S133-48-C03230-B1-5-1R-Z

上海四横电机制造有限公司

第 1/1 页